

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY

IZOLAČNÍ PODTLAKOVÝ STAN ES-56 LP

Izolační podtlakový stan ES-56LP slouží k izolaci a léčbě více osob s vysoce virulentní nákazou. Účelem je vytvoření bezpečného karanténního prostoru na principu podtlaku, chránící okolí před infikovanými pacienty umístěnými v izolačním stanu.

- rychlé postavení a uvedení do provozu díky tubusové nafukovací konstrukci
- kapacita až 20 hospitalizovaných osob
- optimální podtlak uvnitř stanu
- odsávaný kontaminovaný vzduch prochází přes HEPA filtr s vestavěným zdrojem UV záření, které zachycené mikroorganismy ničí
- účinnost filtrace 99,9995%
- speciální vnitřní vestavba s přechodovou komorou
- oddělené úložné vnitřní prostory
- možnost dekontaminace personálu či vybavení při výstupu v připojeném dekontaminačním modulu
- technický vstup pro instalaci vnitřního vybavení
- možnost bezpečného ukotvení pro použití ve ztížených povětrnostních podmínkách




Technická data

stan nafouknutý

- délka – vnější/vnitřní 10 240 / 10 240 mm
 - šířka – vnější/vnitřní 6 000 / 5 600 mm
 - výška – vnější/vnitřní 3 030 / 2 900 mm
- užitná plocha cca 51 m²
- rozměry v zabaleném stavu 1 500 x 1 000 x 850 mm
- hmotnost stanu (bez ostatního vybavení) 195 kg
- provozní tlak v nafukovací konstrukci 23 – 29 kPa
- čas nafouknutí konstrukce 6 minut

materiál stanu

- střechovíce polyesterová tkanina Udineza se zátěrem PUR, jednostranně nánosovaná PVC, plošná hmotnost 296 g/m²
- podlaha PES tkanina oboustranně nánosovaná PVC, barva šedá, plošná hmotnost 517 g/m²
- nafuk. konstrukce plachtovina PA oboustranně nánosovaná pryží, barva černá, plošná hmotnost 560 g/m²

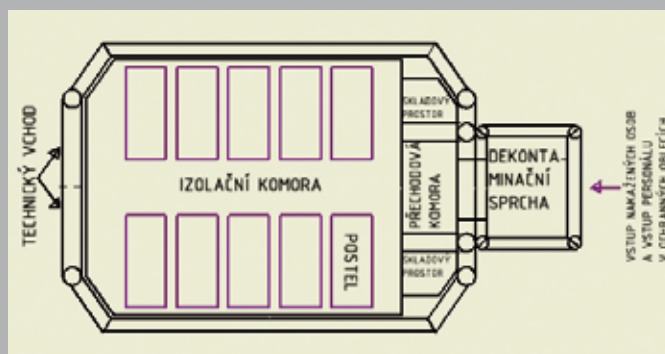

Izolační stan je prostředkem pro okamžitou a vysoce účinnou izolaci nakažených osob v polních podmínkách.



EGO Zlín, spol. s r. o. (Ltd)

U pekárny 438, 763 14 Zlín, Czech Republic

sekretariat@egozlin.cz, www.egozlin.cz

phone: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363

NCAGE: 9D97G



www.egozlin.cz